
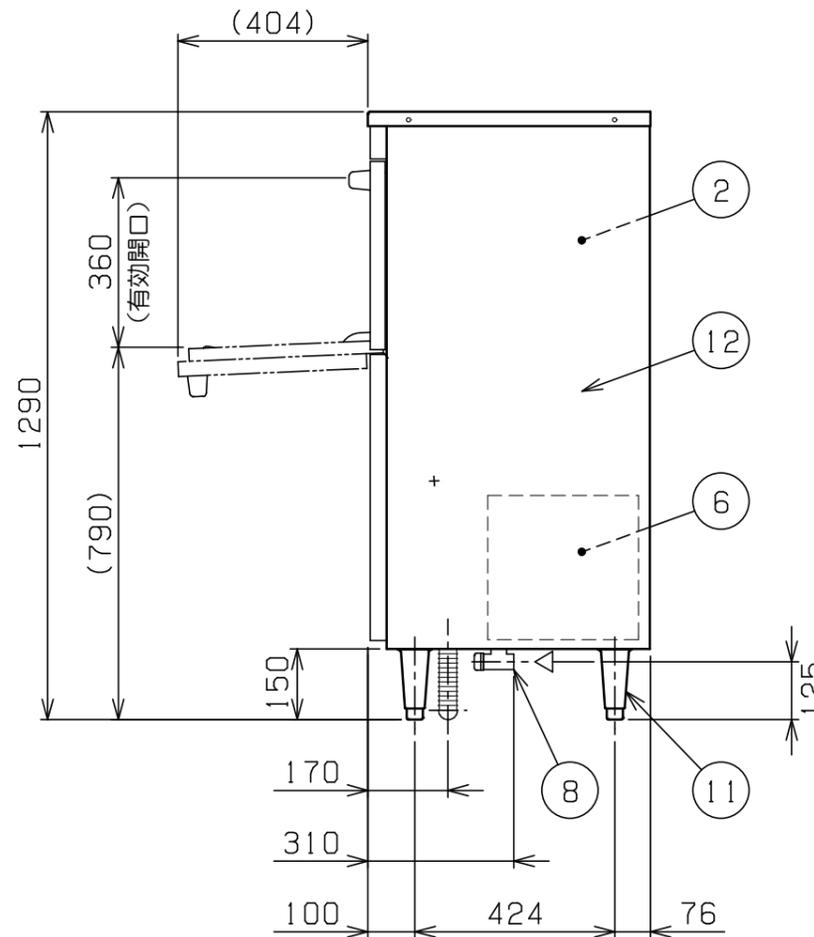
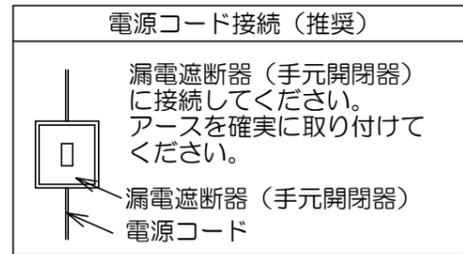


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	トップクリーン エコタイプ洗浄機		MDFB7E	

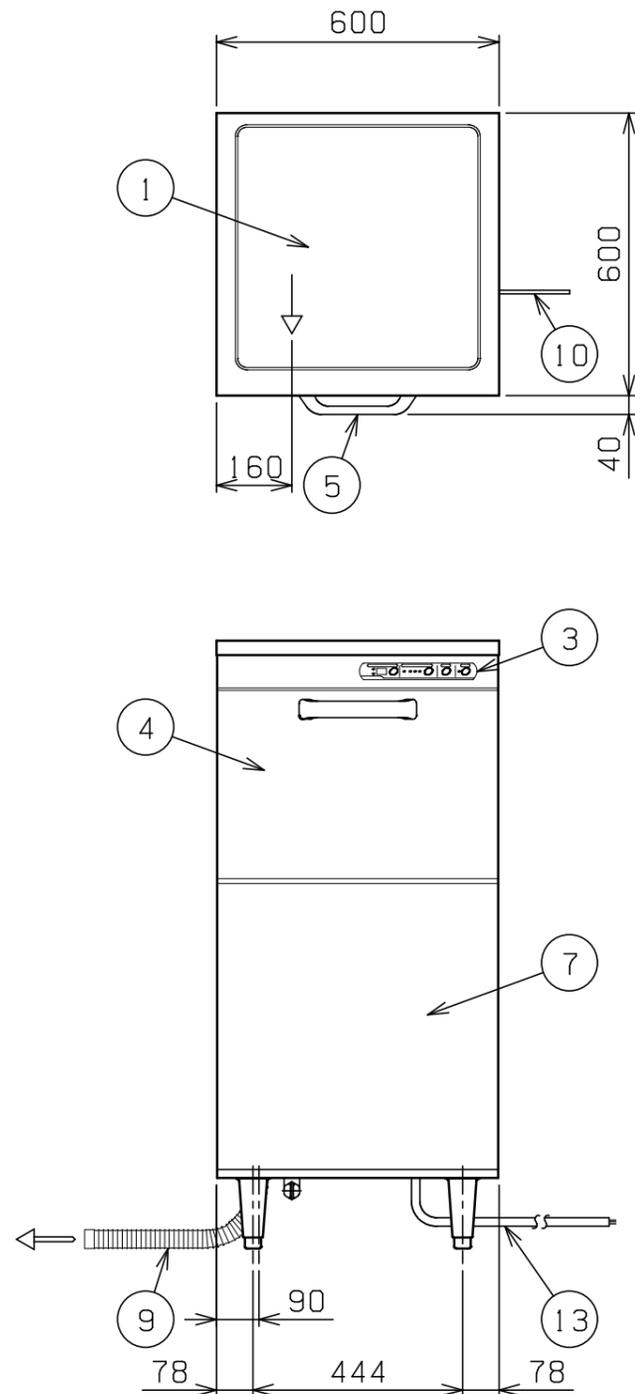

種類	フロントローディングタイプ 貯湯タンク内蔵 200V
外形寸法	600 (W) × 600 (D) × 1290 (H)
扉開口部高さ	360
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力 (3段階)	(短) 60 (中) 40 (長) 20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	19ℓ
貯湯タンク貯湯量	11ℓ (有効7ℓ)
洗浄水温度	60℃
すすぎ水温度	80℃
すすぎ水使用量	2ℓ/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	335/475W 50/60Hz
洗浄槽用ヒータ	1200W
貯湯タンク用ヒータ	3000W
洗剤供給装置	有
定格電源	三相 200V 50/60Hz
必要手元開閉器容量	15A
消費電力	3550/3750W 50/60Hz
製品重量	118kg
付属品	万能ラック500×500 (1), 20A ソケット (1), 20Aフレキシブル 継手付 (1セット)

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS304	No. 4仕上 (水切付)
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル		
4	扉	SUS304	No. 4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	貯湯タンク	SUS304	
7	下部点検板	SUS304	No. 4仕上
8	給湯口		20Aフレキシブル止
9	排水口		40A φ30塩ビ排水ホース付
10	洗剤ホース		内径φ5 1.2m
11	アジャスト	SUS304	
12	本体	SUS304	No. 4仕上
13	電源コード		2m 2mm ² - 4芯

※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05420	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	承認印 APPROVED
				図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機	