
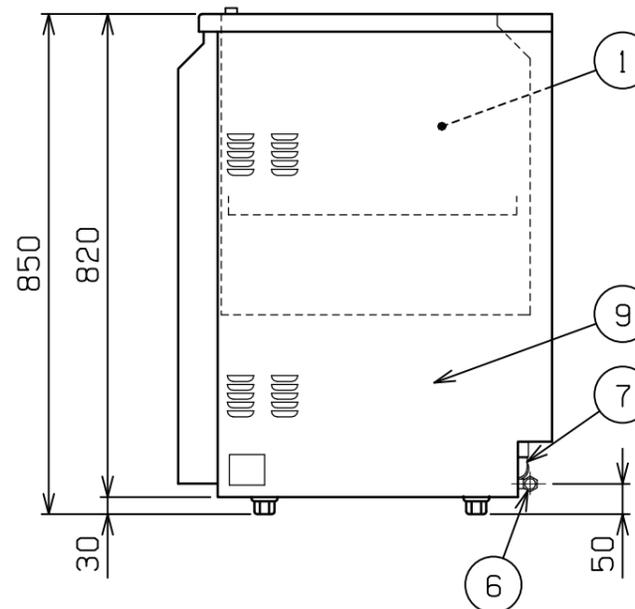
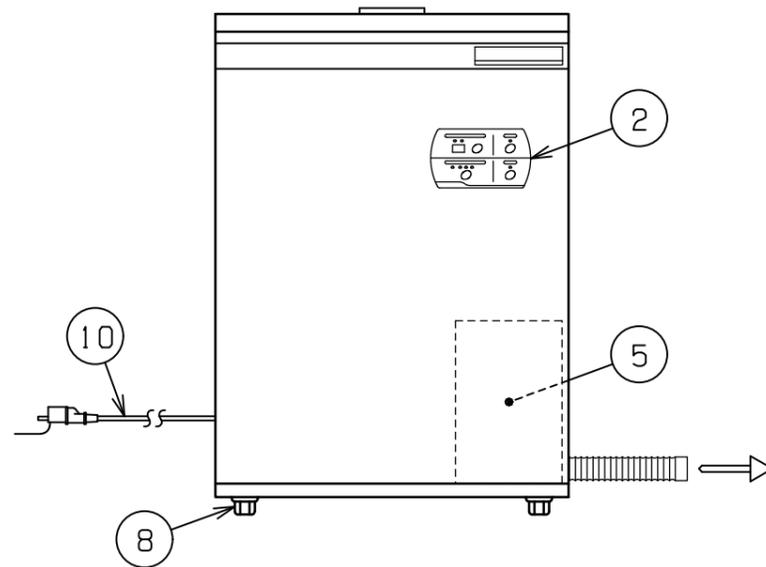


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL ・ 寸法 MEASUR
	トップクリ-ン食器洗浄機		MDST5

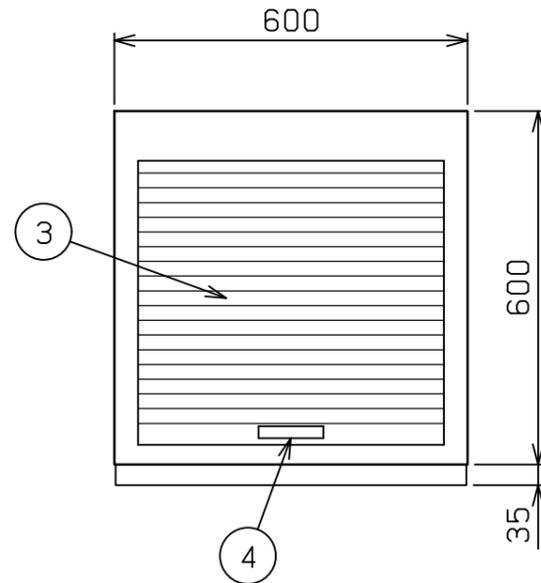

種類	シャッタ-タイプ 貯湯タンク内蔵 100V
外形寸法	600(W) × 600(D) × 850(H)
洗浄室有効深さ	230
洗浄方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
すすぎ方式	上部固定ノズル方式・下部回転ノズル方式
洗浄能力(3段階)	(短)60 (中)40 (長)20 ラック/h
洗浄槽貯湯量	25ℓ
貯湯タンク貯湯量	14ℓ(有効8ℓ)
洗浄水温度	60
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	4ℓ/ラック(3.5~7ℓで変更可)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	335/475W 50/60Hz
洗浄槽用ヒ-タ	700W
貯湯タンク用ヒ-タ	500W
洗剤供給装置	無
定格電源	単相 100V 50/60Hz
手元開閉器容量	15A 125V コンセント
消費電力	1200W 50/60Hz
製品重量	97kg
付属品	万能ラック500×500(1), 15A Yストレ-ナ-(1), 15Aフレキシブル 継手付(1セット)

部番	品名	材質	備考
1	洗浄室	SUS304	
2	操作パネル		
3	シャッタ-扉	SUS304	No.4仕上
4	扉取手		
5	貯湯タンク	SUS304	
6	給湯口		15Aフレキシブル止
7	排水口		25A 30塩ビ排水ホ-ス付
8	アジャスト	SUS304	
9	本体	SUS304	No.4仕上
10	電源コ-ド		2m 接地アダプタ-付

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

 業務用総合厨房機器メ-カ- 株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	備考 REMARKS
		1/12	.	03338		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
					トップクリ-ン 食器洗浄機	