
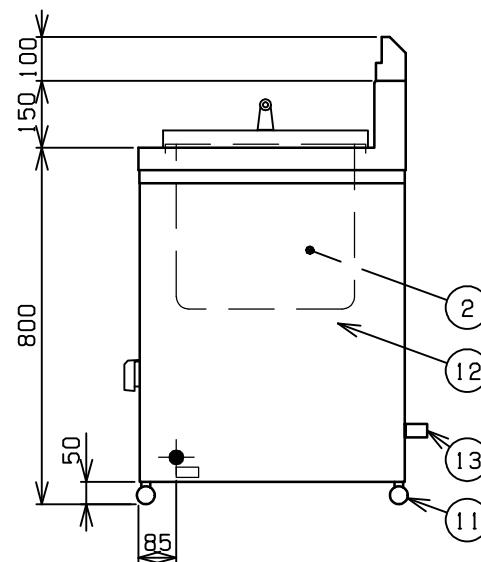
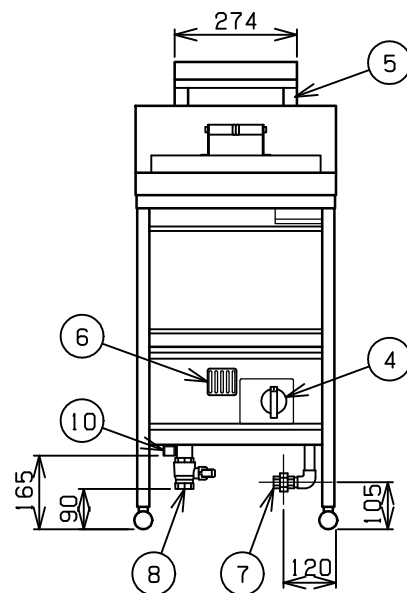


No.	品 名 NAME	台数 QUANTITY	型 式 MODEL ・ 寸 法 MEASUR
	角槽タイプ うどん釜		M G U - 0 4 6 E

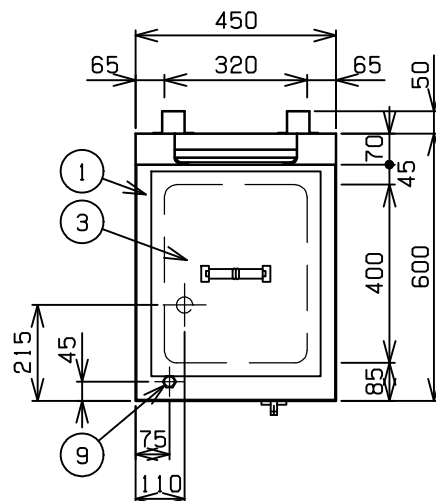

種 類		一槽式		
外形寸法		間 口	奥 行	高 さ
		4 5 0	6 0 0	8 0 0
ガス消費量	都市ガス	1 5 . 1 k W (1 3 , 0 0 0 k c a l / h)		
	L P ガス	1 4 . 7 k W (1 . 0 5 k g / h)		
ガス接続口	都市ガス	1 5 A		
	L P ガス	1 5 A		
パ - ナ - 種類		ステンレス製 プレスパ - ナ - × 2		
安全装置		立消え安全装置 (サ - モカップル方式)		
製品重量		8 1 k g		
槽有効寸法		3 2 0 (W) × 4 0 0 (D) × 3 7 0 (H) 有効深さ 3 5 0 貯湯量 4 0 ℓ		
付属品		網カゴ (1) , うどん受 (1)		
網カゴ有効寸法		2 4 0 (W) × 3 6 0 (D) × 3 5 5 (H) SUS 3 0 4		

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS304	t1.2
2	槽	SUS316L	t1.5
3	フ タ	SUS430	t0.8 取手付
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付
5	排気筒	SUS430	t0.8 排気カバー付
6	のぞき窓	SUS430	t0.8
7	ガス接続口		ユニオン
8	槽排水口		2.5A
9	オ - バ - フロ - キャップ		
10	オ - バ - フロ - 排水口		2.0A
11	アジャストボ - ル	SUS430	
12	本 体	SUS430	t0.8 , t1.0 三重断熱構造
13	背面ニゲ板		不燃構造の建築物に設置の場合、取外し可

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
不燃構造の建築物に設置する場合に限り、背面ニゲ板を取外し設置することができます。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メ - カ -  株式会社 マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	縮尺 SCALE	日付 DATE		図番 DRAWING No.	工事名 TITLE			備考 REMARKS
		1/12	. .		0 2 0 9 1				
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD			
						角槽タイプ うどん釜			
	承認印 APPROVED								