| No. | 品　名 NAME | 台数 QUANTITY | 型　式 MODEL　．　寸　法 DIMENSION |
|---|---|---|---|
| | スピードジェット | | SPJG−P191WR |

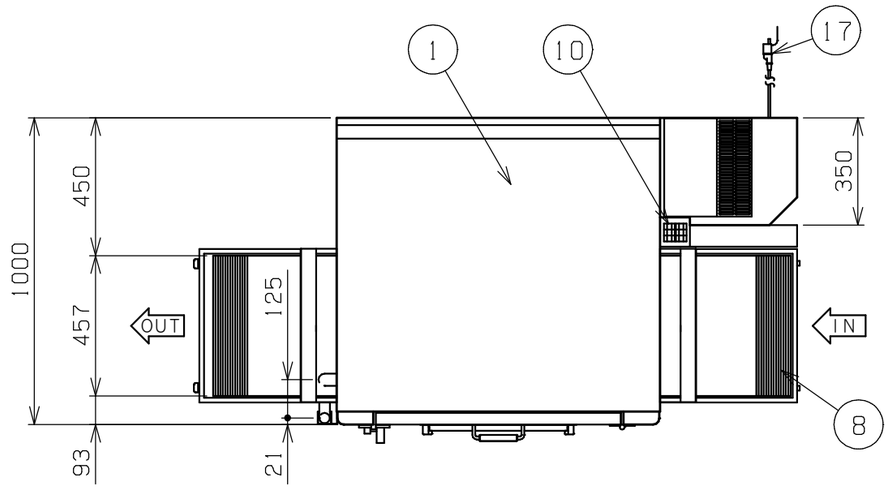


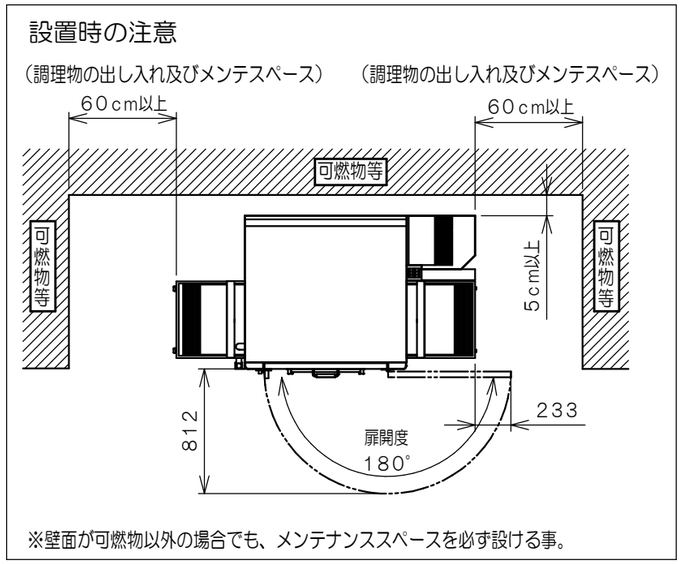


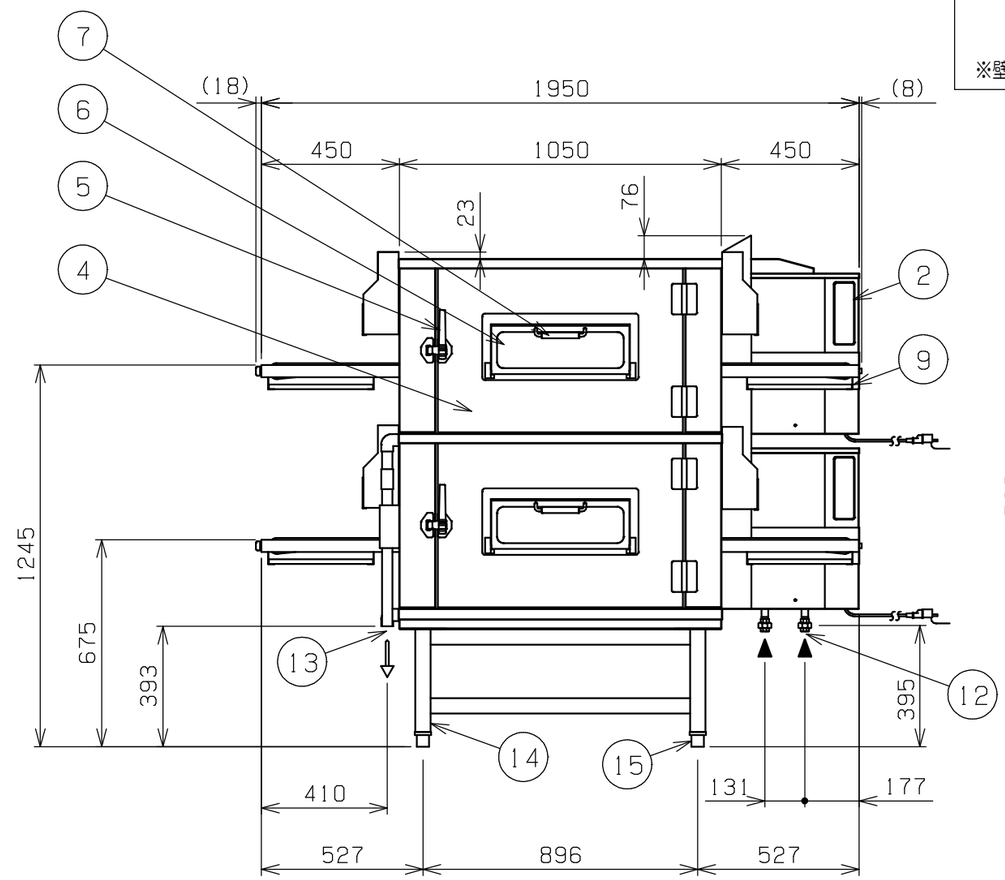


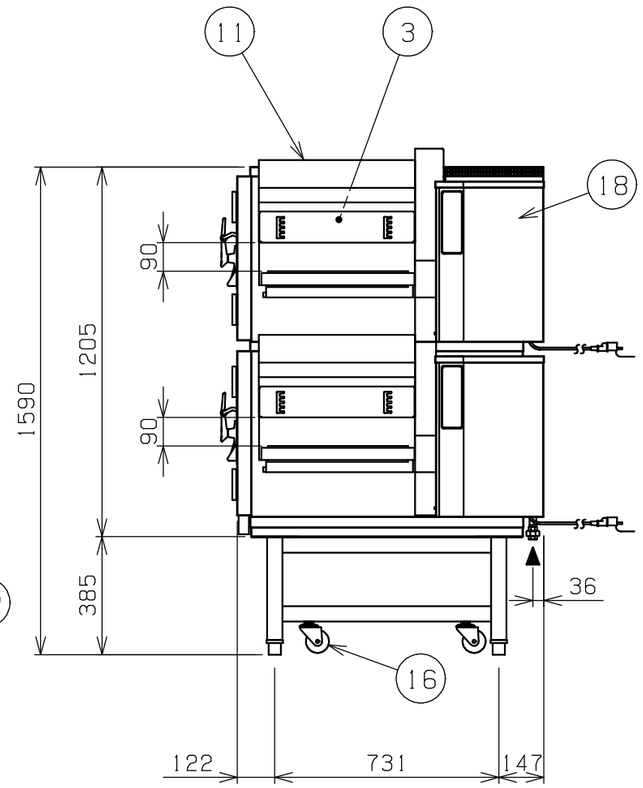


| 種　類 | | ピザタイプ　シングルコンベア　2段 | | |
|---|---|---|---|---|
| 外形寸法 | | 間　口 | 奥　行 | 高　さ |
| | | 1950 | 1000 | 1590 |
| オーブン開口高さ | | 90mm | | |
| コンベア幅 | | 457mm | | |
| ガス消費量 | 都市ガス | 41．9kW（36，000kcal／h） | | |
| | LPガス | 41．9kW（3．00kg／h） | | |
| ガス接続口 | 都市ガス | 15A　×2 | | |
| | LPガス | 15A　×2 | | |
| 定格電源 | | 単相　100V　50／60Hz | | |
| 消費電力 | | 190W　×2 | | |
| コンベア速度調節 | | 2〜30分 | | |
| 温度調節範囲 | | 140〜350℃ | | |
| バーナー種類 | | ブラストバーナー　×2段 | | |
| 安全装置 | | 立消安全装置（フレームロッド方式）<br>過熱防止装置 | | |
| 製品重量 | | 508kg | | |
| 付属品 | | 耐熱手袋（1セット） | | |
| ＜フィンガー＞ | | 上：穴なしフィンガー2個付 | | |

| 部番 | 品　名 | 材　質 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | トップ | SUS430 | No.4仕上 |
| 2 | 操作パネル | SUS430 | No.4仕上 |
| 3 | オーブン庫内 | SUS304 | |
| 4 | オーブン扉 | SUS430 | No.4仕上 |
| 5 | 扉ハンドル | ZDS | |
| 6 | 確認窓 | 強化ガラス | 有効420×120 |
| 7 | 確認窓取手 | 強化木製 | |
| 8 | コンベアネット | SUS304 | |
| 9 | シル受 | SUS430 | |
| 10 | 排気筒 | SUS430 | |
| 11 | 排気ダクト | SUS430 | No.4仕上　×4 |
| 12 | ガス接続口 | SGP | 15A　ユニオン　×2 |
| 13 | 排水口 | SUS304 | 25A　　×2 |
| 14 | 脚 | SUS304 | □50 |
| 15 | アジャスト | ADC | |
| 16 | キャスター | ナイロン | φ75　自在車 |
| 17 | 電源コード | | 2m　プラグ付（接地アダプター付）　×2 |
| 18 | 本　体 | SUS430 | No.4仕上 |

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

| 変更事項 ALTERATION | 尺度 SCALE | 日付 DATE | 図番 DRAWING No. | 工事名 TITLE | 納品日 DATE OF DELIVERY |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1/20 | ・　・ | 05664 | | |
| | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD / 承認印 APPROVED |
| | | | | | スピードジェット |

2013．8